



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA




ZABEZPIECZENIE SILNIKA



ZMYWALNY FILTR POWIETRZA



LATWA INSTALACJA

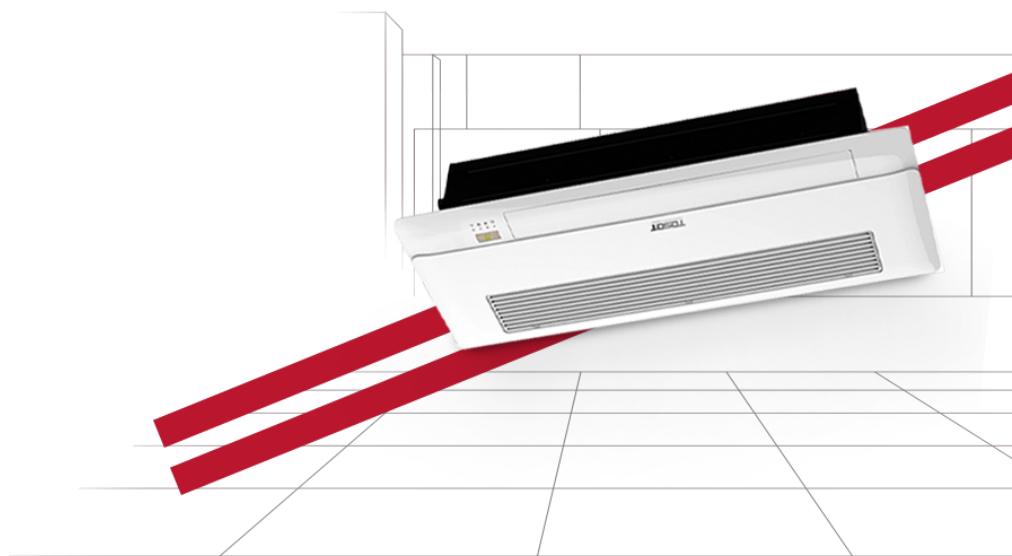

MODEL			TMV-ND22TD/A-T	TMV-ND28TD/A-T	TMV-ND36TD/A-T	TMV-ND45TD/A-T
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.20	2.80	3.60	4.50
	Grzanie	kW	2.50	3.20	4.00	5.00
Przepływ powietrza		m ³ /h	600	600	600	830
Zasilanie		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	0.03	0.03	0.03	0.045
	Grzanie	kW	0.03	0.03	0.03	0.045
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	36.00	36.00	36.00	40.00
Średnice przewodów	Gaz	mm	9.52	9.52	12.70	12.70
	Ciecz	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Skropliny	mm	25.00	25.00	25.00	25.00
Wymiary urządzenia	Szerokość	mm	987	987	987	987
	Głębokość	mm	385	385	385	385
	Wysokość	mm	178	178	178	178
Wymiary panela	Szerokość	mm	1200	1200	1200	1200
	Głębokość	mm	460	460	460	460
	Wysokość	mm	55	55	55	55
Waga netto		kg	20	20	20	21
Waga panela		kg	4.20	4.20	4.20	4.20
Zabezpieczenie prądowe		A	6	6	6	6



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA




ZABEZPIECZENIE SILNIKA



ZMYWALNY FILTR POWIETRZA



LATWA INSTALACJA

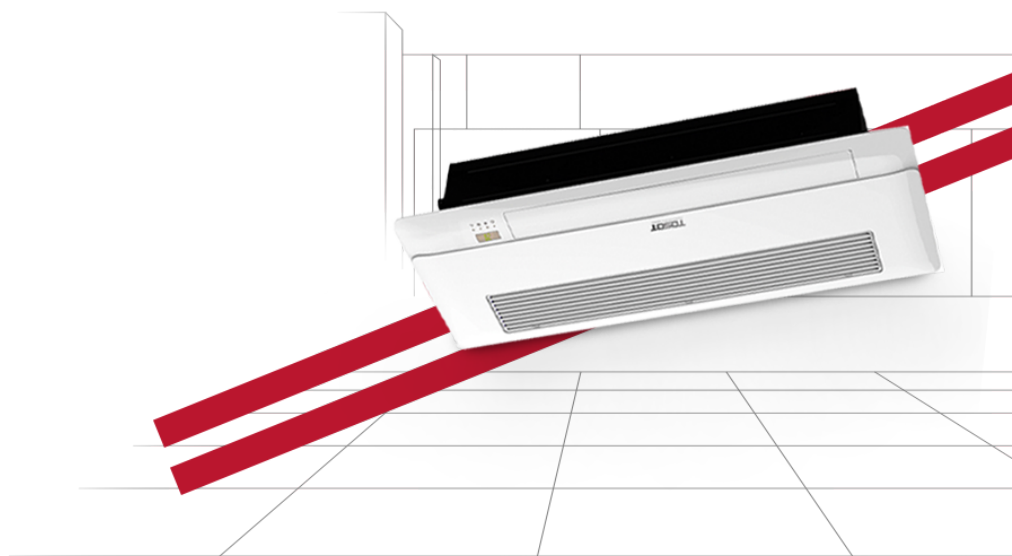

MODEL			TMV-ND50TD/A-T	TMV-ND56TD/A-T
Wydajność	Chłodzenie	kW	5.00	5.60
	Grzanie	kW	5.60	6.30
Przepływ powietrza		m ³ /h	830	890
Zasilanie		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	0.045	0.045
	Grzanie	kW	0.045	0.045
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	40	41
Średnice przewodów	Gaz	mm	12.70	15.90
	Ciecz	mm	6.35	9.52
	Skropliny	mm	25.00	25.00
Wymiary urządzenia	Szerokość	mm	987	987
	Głębokość	mm	385	385
	Wysokość	mm	178	178
Wymiary panela	Szerokość	mm	1200	1200
	Głębokość	mm	460	460
	Wysokość	mm	55	55
Waga netto		kg	21	21
Waga panela		kg	4.20	4.20
Zabezpieczenie prądowe		A	6	6